

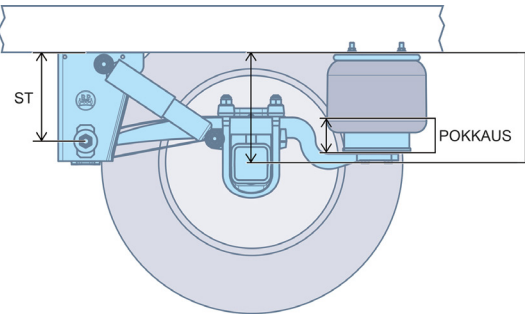


TELITYSAKSELIN ESITIELOMAKE PERUSTIEDOT MÄÄRITYSTÄ VARTEN

ASIAKKAAN TIEDOT

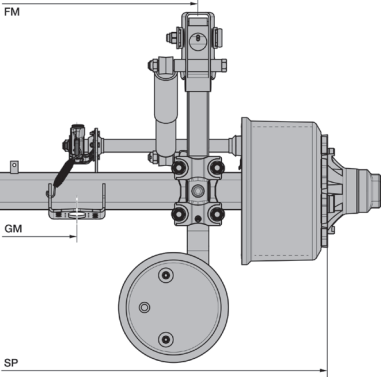
| | |
|-------------|----------|
| Nimi: | Yritys: |
| Sähköposti: | Puhelin: |

PERÄVAUNUN TIEDOT

| | | | |
|--|--|---|---|
| Perävaunun tyyppi (esim. täysperävaunu, puoliperävaunu): | | Perävaunun rek.nro: | |
| Käyttötarkoitus (esim. puuvaunu, kasettivaunu): | | | |
| Kokonaispaino (t): | Akselimäärä telissä, johon akseli lisätään: | Rungon ulkoleveys mitattuna runkopalkin alalaipasta (mm): | Kokonaisleveys renkaiden yli (mm): |
|  | | Jos teli on mekaanisella jousituksella ja lisätään ilmajousitettu akseli | |
| | | Ajokorkeus kuormattuna (mm): | Ajokorkeus tyhjänä (mm): |
| | | Jos teli on ilmajousituksella ja lisätään ilmajousitettu akseli | |
| | | Normaali ajokorkeus (mm): | Ajokorkeus palkeet tyhjänä, ilman kuormaa (mm): |
| | | <input type="checkbox"/> Yläpuoleinen tukijousi | <input type="checkbox"/> Alapuoleinen tukijousi |
| | | Tukijousen pokkaus (mm) ¹⁾ : | Korvakkeiden korkeus (ST) (mm): |
| Paljetyyppi: <input type="checkbox"/> lyhyt K-palje <input type="checkbox"/> normaali <input type="checkbox"/> pitkä 36-1 | Palkeen halkaisija: <input type="checkbox"/> Ø 300 mm <input type="checkbox"/> Ø 360 mm | | |
| Palkeen korotuspalat: <input type="checkbox"/> ei <input type="checkbox"/> kyllä, mitta (mm) palkeen päältä rungon alalaippaan: | | | |

¹⁾ mitta akselin takapuolelta

TELITYSAKSELIN TIEDOT

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Uusi akseli, sijoitus telille: <input type="checkbox"/> ensimmäinen <input type="checkbox"/> viimeinen | Ajokorkeus (mm) ²⁾ : | Vaadittu akselikantavuus (t): |
| | Raideleveys (SP mm) ³⁾ : | Jarrutyyppi: <input type="checkbox"/> levy <input type="checkbox"/> rumpu, haluttu kelloväli (GM): | |
| | Jousiväli (FM mm): | Jarrukoko: | Varustettava jousijarrukelloille: <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei |
| | Navan offset: <input type="checkbox"/> 0 mm <input type="checkbox"/> 120 mm <input type="checkbox"/> ykköspyörä <input type="checkbox"/> paripyörä | Vanne- ja rengaskoko: <input type="checkbox"/> alumiinivanne <input type="checkbox"/> teräsvanne | |
| | Uusi telitysakseli, kitkaohjaava: <input type="checkbox"/> ei <input type="checkbox"/> kyllä, haluttu kääntökulma: | Uusi telitysakseli, ylös nouseva: <input type="checkbox"/> ei <input type="checkbox"/> kyllä | |
| Runkoleveys kitkaohjaavan akselin kohdalla (mm) ⁴⁾ : | | | |

²⁾ jos runkorakenteen vuoksi eri kuin muilla akseleilla

³⁾ SP-mitta mitataan pyörien välistä paripyöräasennuksissa

⁴⁾ c/c-mitta, eli runkopalkin keskeltä keskelle

Lisätiedot: BPW Kraatz Oy, tekniikka@kraatz.fi



KRAATZ OY

BPW Kraatz Oy Ruukinmestarintie 9, 02330 Espoo p. 020 7936 700
tekniikka@kraatz.fi | myynti@kraatz.fi | www.kraatz.fi