




VBG-AUTOMAATTIAISAN TILAUS

1. TILAAJAN TIEDOT

Jälleenmyyjä/korjaamo/asiakas:	
Osoite:	
Yhteyshenkilö:	
Sähköposti:	Puhelinno:

VBG-automaattiasassa on kaksi tai useampi kiinteää, paineilmalukitteista säätöasentoa. VBG-automaattiasa valmistetaan haluttuihin pituuksiin (kts. säätöasennot) ja voidaan säätää sekä lukita automaattisesti kahteen tai useampaan käyttöpituuuteen. Etuosassa on VBG- tai ISO-typin vetosilmukka.

Takaosan c/c-mitta on 980-1200 mm välillä ja se toimitetaan aisan vetokorvakkeet (kumihelat) haluttuun c/c-mittaan hitsattuna. SMS-testattu ja hyväksytty 18 t etutellille. Vakiona aisaan asennetaan kaksi pituutta. Lisäasentoja voi tilata min. 150 mm välein (39-005700).

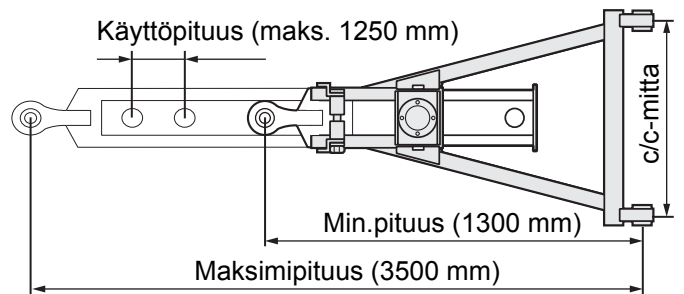

Säätöasennot: minimi/maksimipituus 1300/3500 mm, min. reikien väli 150 mm, maks käyttöpituuus 1250 mm ja c/c-mitta 980-1200 mm.

2. UUDEN AUTOMAATTIAISAN TILAUS (26-100000)

	c/c-mitta (mm):	
	Takakorvake:	
	<input type="checkbox"/> VBG-vakio	<input type="checkbox"/> Briab-tyyppi
	Vetosilmukka:	
<input type="checkbox"/> 57 mm	<input type="checkbox"/> 50 mm	
Pituus (mm):	Pituus (mm):	
L1	L2	
Pituus (mm):	Pituus (mm):	
L3	L4	

3. ETUOSAN TILAUS VARAOSANA

	Vetosilmukka:	
	<input type="checkbox"/> 57 mm	<input type="checkbox"/> 50 mm
	Pituus (mm):	Pituus (mm):
	Lf1	Lf2
Pituus (mm):	Pituus (mm):	
Lf3	Lf4	

4. TAKAOSAN TILAUS VARAOSANA

	D-mitta (mm):	
	c/c-mitta (mm):	
	Takakorvake:	
<input type="checkbox"/> VBG-vakio	<input type="checkbox"/> Briab-tyyppi	